


Secucontrol Bestellnummern System (Deutschland)

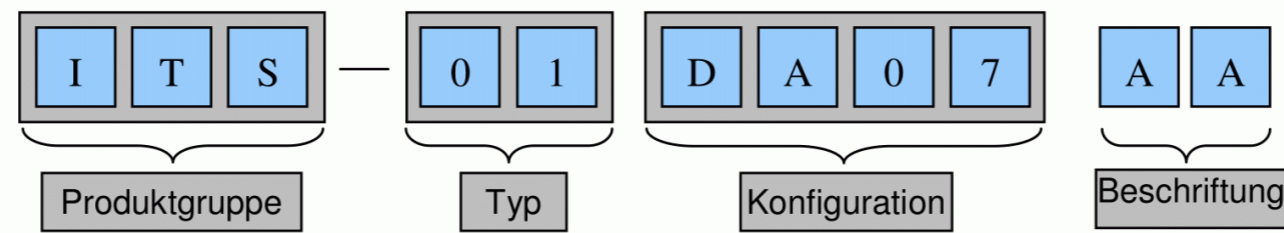

Produktgruppe (3 Stellen):

Folgende Produktgruppen sind verfügbar:

- **IPS** „Secu IPS“ (Einbau- und Aufbautestblock und Stecker)
- **ITS** „Secu ITS (Einbau Testblock), kompatibel mit STP“
- **SAX** „Secu Access (Aufbau Testblock), kompatibel mit PAX“
- **STP** „Secu Teststecker, kompatibel mit ITS“
- **PAX** „Secu Teststecker, kompatibel mit SAX“

Typ (2 Stellen):

Jede Produktgruppe kann in verschiedenen Ausführungen bestellt werden:

	IPS	ITS	SAX	STP/PAX
Einbau	01	-	-	-
Aufbau, Schraubmontage horizontal	02	-	02	-
DIN-Schienen Montage horizontal	-	-	03	-
Schraubmontage vertikal	-	-	04	-
DIN-Schienen Montage vertikal	-	-	05	-
ITS Einbau horizontal	-	01	-	-
ITS Einbau vertikal	-	02	-	-
IPS Teststecker	03	-	-	-
STP/PAX Teststecker für ITS/SAX mit Griff	-	-	-	01
STP/PAX Teststecker für ITS/SAX ohne Griff	-	-	-	02
STP/PAX Teststecker für ITS/SAX mit Griff und Befestigungsschrauben M4	-	-	-	03
STP/PAX Teststecker für ITS/SAX mit Griff, vertikal				V1
STP/PAX Teststecker für ITS/SAX ohne Griff, vertikal				V2
STP/PAX Teststecker für ITS/SAX mit Griff und Befestigungsschrauben M4, vertikal				V3
STP/PAX/IPS Einzelstecker	TP	-	-	TP
Einbau für ABB Ratingen/ Glindow	04			
Aufbau für ABB Ratingen/ Glindow	05			
Einbau mit Löchern M4 für Abdeckung	06			

Secucontrol Bestellnummern System (Deutschland)

Konfiguration (4 Stellen):

Die Konfiguration ist geteilt in:

- Konfigurationen für IPS, ITS, SAX und STP/PAX
- Konfigurationen für STP/PAX und IPS Einzelstecker

Konfigurationen für IPS, ITS, SAX und STP/PAX

Die Konfigurationen unterscheiden sich in 3 Unterkategorien („D“ – VDE Standard (Deutschland) / „G“ – Vom VDE Standard abweichende Konfigurationen / „S“ – Spezialkonfigurationen). Die erste Stelle steht immer für die entsprechende Unterkategorie. Die verbleibenden 3 Stellen teilen sich wie folgt auf:

Kategorie D (Erste Stelle D)	Kategorie G (Erste Stelle G)
A07 VDE- Konfiguration A07 B07 VDE-Konfiguration B07 E07 VDE-Konfiguration E07 A14 VDE-Konfiguration A14 B14 VDE-Konfiguration B14 C14 VDE-Konfiguration C14 A19 VDE-Konfiguration A19 B19 VDE-Konfiguration B19 C19 VDE-Konfiguration C19 D19 VDE-Konfiguration D19 (nur IPS) F19 VDE-Konfiguration F19 G19 VDE-Konfiguration G19 H19 VDE-Konfiguration H19 I19 VDE-Konfiguration I19	Bitte kontaktieren Sie SecuControl, falls sie eine abweichende Konfiguration benötigen.
Bezeichnung VDE (2 Stellen)	
AA VDE Standard EN VDE Enso DB VDE DB VW VDE VW AB, AC... Andere, International	

Secucontrol Bestellnummern System (Deutschland)


Konfiguration (4 Stellen):

c.) Konfigurationen für STP/PAX Einzelstecker

Die Konfigurationsnummer für Einzelstecker lauten wie folgt (Bezeichnung "AA"= Internationaler Standard Bezeichnung, Bezeichnung "VE"= VDE Standard Bezeichnung)

- GA00 STP/PAX Einzelstecker, 1-pol Spannung/Signal/Auslösekreise
- GB00 STP/PAX Einzelstecker, 2-pol Stromwandler mit 2 pol Kurzschlussbrücke
- GM00 STP/PAX Einzelstecker, 4-pol Stromwandler mit 4 pol Kurzschlussbrücke
- GD00 STP/PAX Einzelstecker, 6-pol Stromwandler mit 3x 2 pol Kurzschlussbrücke
- GE00 STP/PAX Einzelstecker, 8-pol Stromwandler mit 4x 2 pol Kurzschlussbrücke
- GA40 STP/PAX Einzelstecker, 4-pol Spannungswandler
- 0NC1 STP/PAX Einzelstecker, 1-pol Unkodierte (nur für VDE Fachpersonal und Inbetriebnahme Prüfungen)
- 00Z1 IPS Einzelstecker mit Shunt 1A (alte Bestellnummer IPS-X1-1A)
- 00Z5 IPS Einzelstecker mit Shunt 5A
- NC0x IPS Einzelstecker ohne Shunt (mit Lebensgefahr-Aufkleber)

d.) Bestellnummern für Rack Bleche (Eigenständige Nummer)

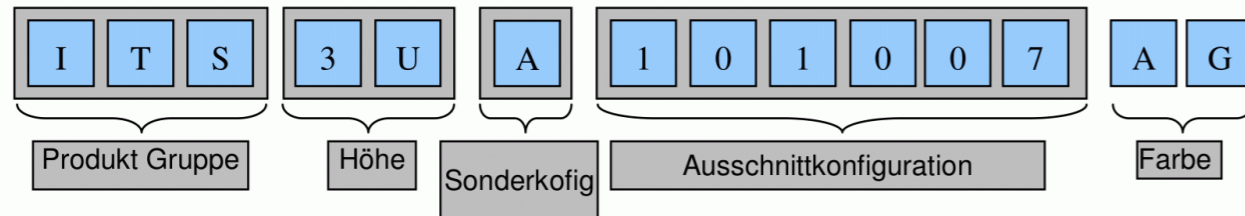

Produkt Gruppe:

- ITS – für ITS Rack Bleche
- IPS – für IPS Rack Bleche

Höhe

- Rack Bleche sind verfügbar in 2U, 3U, 4U und 5U

Sonderwünsche

- Wird von SecuControl erstellt (Standard = A)

Ausschnittkonfiguration (von links nach rechts)

- e.g.14xx19 Ein 14-pol Ausschnitt (links) und ein 19-pol (rechts)
- e.g.14xxxx Ein 14-pol Ausschnitt (links)
- e.g.xxxx19 Ein 19-pol Ausschnitt (rechts)
- e.g.101110 Ein 10-pol Ausschnitt (rechts), ein 11-pol (Mitte) und ein 10-pol (rechts)

Max. Modullänge bei 2 Ausschnitten = 34 (z.B. 20 + 14),

Max. Modullänge bei 3 Ausschnitten = 33 (z.B. 3 x 11).

e.) Bestellnummern für Abdeckungen (Eigenständige Bestellnummer)

- Vorderseitige Staubschutzabdeckungen:
 - ITSDC01xx - ITSDC20xx für ITS- System 1-20 Polig
 - SAXDC01xx - SAXDC20xx für SAX- System 1-20 Polig
 - IPSDC01xx - IPSDC20xx für IPS- System 1-20 Polig
 - xx= Farbe der Abdeckung
- ITS Rückseitige Abdeckung, streckbar (nur in Klarsicht Kunststoff)
 - ITSRC01PL – ITSRC01PL für ITS- System 1-20 Polig
 - Standardausführung, wenn die Abdeckung zusammen mit Prüfleisten bestellt werden.

Farbkonfigurationen für Rack Bleche und Abdeckungen (2 Stellen):

Die Farbkonfiguration wird durch 2 Stellen definiert, welche anstelle des xx eingesetzt werden.

	Rack Bleche	Abdeckungen
Metal – Kieselgrau RAL 7032	PG	PG
Metal – Lichtgrau RAL 7035	LG	LG
Plastic – Klarsicht	Nicht verfügbar	ST (nicht für IPS)
Metal - Schwarz	BK (nicht für IPS)	BK (nicht für IPS)
Metal - ANSI-Grau #61	AG (nicht für IPS)	AG (nicht für IPS)