


BLOCOS DE TESTES

Guia de Seleção de Produtos

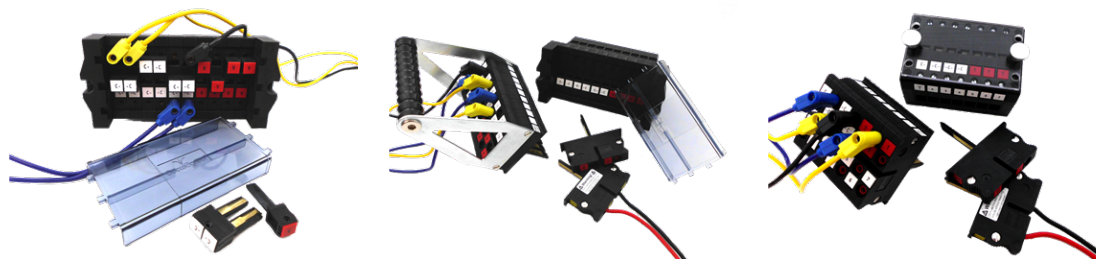

	FTL	FTS / FTP	SAX / PAX
Tipo interface	Pinos de desconexão	Pentes e pontas de prova	Pentes e pontas de prova
Número de polos	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	4 a 20
Máxima Corrente	30 A (continuamente) 500 A (por 1 segundo)	30 A (continuamente) 500 A (por 1 segundo)	30 A (continuamente) 500 A (por 1 segundo)
Máxima Tensão	600 V (continuamente)	600 V (continuamente)	600 V (continuamente)
Contact Resistance	$\leq 2 \text{ m}\Omega$	$\leq 2 \text{ m}\Omega$	$\leq 2 \text{ m}\Omega$
Conexões para Mala de Testes	plugs banana 4mm	plugs banana 4mm	plugs banana 4mm
Faixa de Temperatura	-25 a +70 °C, armazenamento -25 a +55 °C, operação	-25 a +70 °C, armazenamento -25 a +55 °C, operação	-25 a +70 °C, armazenamento -25 a +55 °C, operação
Grau de Proteção	IP20 (sem cobertura) IP40 (com cobertura)	IP20 (sem cobertura) IP40 (com cobertura)	IP20
Classe de flamabilidade	UL94 V-0	UL94 V-0	UL94 V-0
Montagem	embutir (painel)	embutir (painel)	trilho DIN 35mm sobrepôr (fundo de painel)